

## AMI SLIM

BÌNH NƯỚC NÓNG THIẾT KẾ ĐẸP  
VÀ HIỆN ĐẠI

BẢO HÀNH  
5 NĂM  
LÒNG BÌNH

BẢO HÀNH  
1 ĐỐI 1



### AN TOÀN

- IP24 - tiêu chuẩn kháng nước/côn trùng xâm nhập
- PRCD chống giật
- Cảm biến chống cháy & chống quá nhiệt

### CHẤT LƯỢNG - ĐỘ BỀN

- Lòng bình bằng thép, sản xuất tại Nhật
- Lòng bình hàn chỗng mí bằng công nghệ hàng không
- Công nghệ tráng men kim cương cho lòng bình
- Thanh Mg mật độ cao bảo vệ lòng bình
- Ron cao su 02 lớp ngăn ngừa ăn mòn điện hóa miệng bình
- Van an toàn bảo vệ lòng bình quá áp, sản xuất tại Châu Âu

### TIẾT KIỆM

- 5\* tiết kiệm điện
- Lớp cách nhiệt Polyurethane tỉ trọng cao giúp giữ nhiệt lâu
- Ống cấp nước lạnh phương ngang giúp giảm hòa tan, tăng nước nóng


### TIỆN NGHI

- Điện trở Đồng làm nóng nhanh, sản xuất tại Ai Cập
- Đèn LED báo điện trở đang hoạt động
- Mặt bích lớn dễ bảo dưỡng




SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN  
MADE IN THAILAND



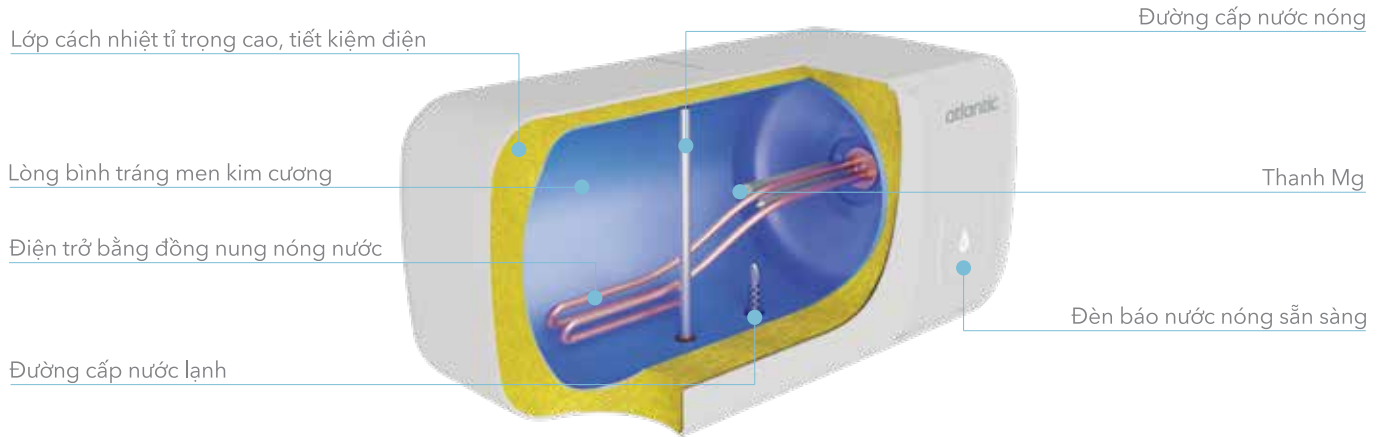

**KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT**

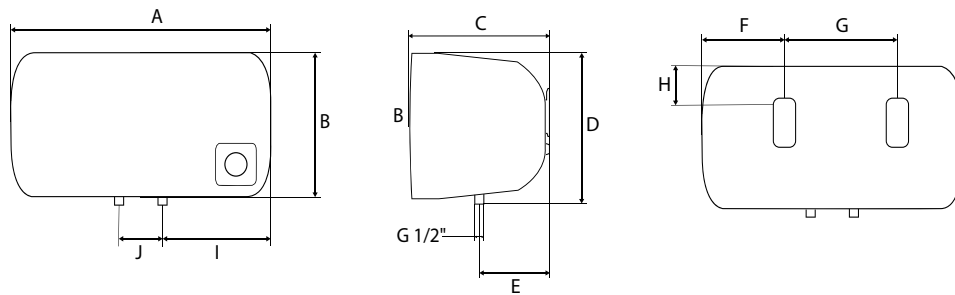

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

**20 ĐẾN 30L (TREO TƯỜNG NGANG)**

DUNG TÍCH (L)	CÔNG SUẤT (W)	THỜI GIAN ĐUN NÓNG ( $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ ) (min)	THỜI GIAN ĐUN NÓNG ( $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$ ) (min)	ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (kWh/24 h TẠI $75^{\circ}\text{C}$ )	ÁP SUẤT TỐI ĐA (BARS)
20	2500	31	21	0.859	8
30	2500	46	32	1.034	8

**KÍCH THƯỚC**

DUNG TÍCH (L)	REN NÓNG/LẠNH	KÍCH THƯỚC (mm)										MẶT BÍCH (Ø) mm	TRỌNG LƯỢNG (Kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
20	1/2"	624	286	290	307	145	214	260	118	273	100	78	11.4
30	1/2"	835	286	290	307	145	214	340	118	377	100	78	14.3